

Leginstructies | Reiniging en onderhoud

Rubber terrastegels



rubbermagazijn

Dé technisch rubber leverancier

Leginstructies

De Rubber terrastegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan uw terras, tuin of balkon. De tegels zijn eenvoudig te snijden en te leggen.

Opslag

De rubber granulaat tegels dienen op een droge plek met een constante temperatuur van $>10^{\circ}\text{C}$ te worden bewaard. Als de tegels in een ruimte worden bewaard met een temperatuur van $<10^{\circ}\text{C}$ dienen de tegels 2 uur van tevoren geacclimatiseerd te worden bij een temperatuur van $>10^{\circ}\text{C}$ voordat ze gelegd kunnen worden.

Benodigdheden:

- Stevig stanleymes of (decoupeer)zaag
- Hand- of lintzaag (met zaagbladen voor hout)
- Meetlint, meetstok of stalen rij
- Stift (in water oplosbaar) of krijt
- Montagekit
- Kniematje

Planning:

1. Om het beste resultaat te behalen zorgt u voor een vlakke en harde ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld beton of asfalt zijn, maar ook een bestaande tegelvloer. Hoe vlakker en steviger de ondergrond is, hoe kleiner de kans op oneffenheden.
2. De rubber granulaat tegels kunnen gemakkelijk in de juiste maat worden gesneden door middel van een stanleymes of een (decoupeer)zaag.
3. Voor het beste resultaat adviseren wij om de tegels in halfsteensverband te leggen. Hiervoor dient er bij iedere rij begonnen te worden met halve tegels. De tegels kunnen echter ook gewoon naast elkaar worden gelegd. De halve tegels zijn tevens los bij ons verkrijgbaar.
4. Indien de tegels geen pen-/gatverbinding hebben adviseren wij om de tegels te verlijmen aan de kopse kant. Indien u de tegels niet wilt verlijmen adviseren wij om opsluitbanden te gebruiken om verschuiving te voorkomen. Het los leggen van de tegels wordt afgeraden.

Voorbereiding

Ondergrond

Een goede ondergrond is extreem belangrijk. Wij adviseren om de tegels op een vlakke ondergrond te leggen om er voor te zorgen dat er geen oneffenheden ontstaan. De tegels kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst op beton, zand of bestaande tegels. De rubber granulaat tegels hebben uitstekende drainage eigenschappen. Zorg echter wel voor een goede afwatering door de vloer bijvoorbeeld op afschot te leggen.


Verharde ondergrond

Een verharde ondergrond zoals beton of asfalt dient volledig egaal te zijn zonder enige verschillen in hoogte. Het oppervlak dient vrij te zijn van scheuren, oliën of andere vreemde materialen.

Installeren


Halfsteensverband

Leg de eerste rij tegels precies langs de krijtlijn. Begin de tweede rij met een halve tegel. De laatste tegel kan met een stanleymes of (decoupeer)zaag op de gewenste maat gesneden worden. Verbind de eerste rij met de tweede rij door de connectorpinnen. De tegels kunnen ook verlijmd worden. Hiervoor adviseren wij onze montagekit. Wij adviseren niet om de tegels los te leggen.

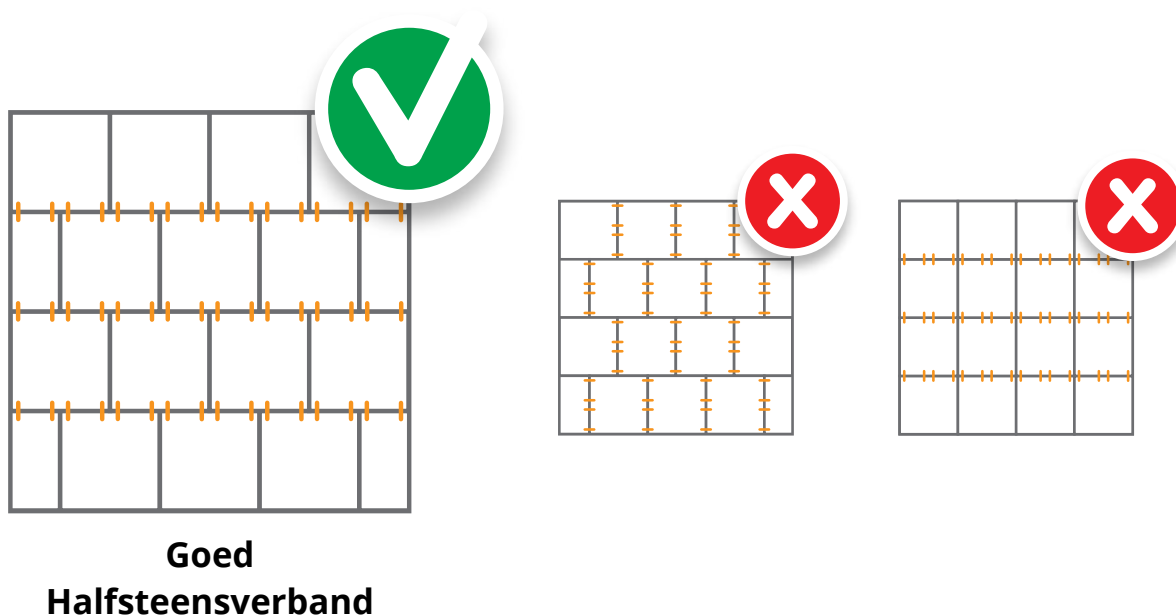

Niet-rechthoekige oppervlakken

Meet een rechte lijn over het meest rechte gedeelte van het oppervlak. Leg de tegels tegen de lijn aan. Zorg dat de rij tegen beide einden van het oppervlak eindigt. De rest van de installatie dient in halfsteensverband te worden uitgevoerd.

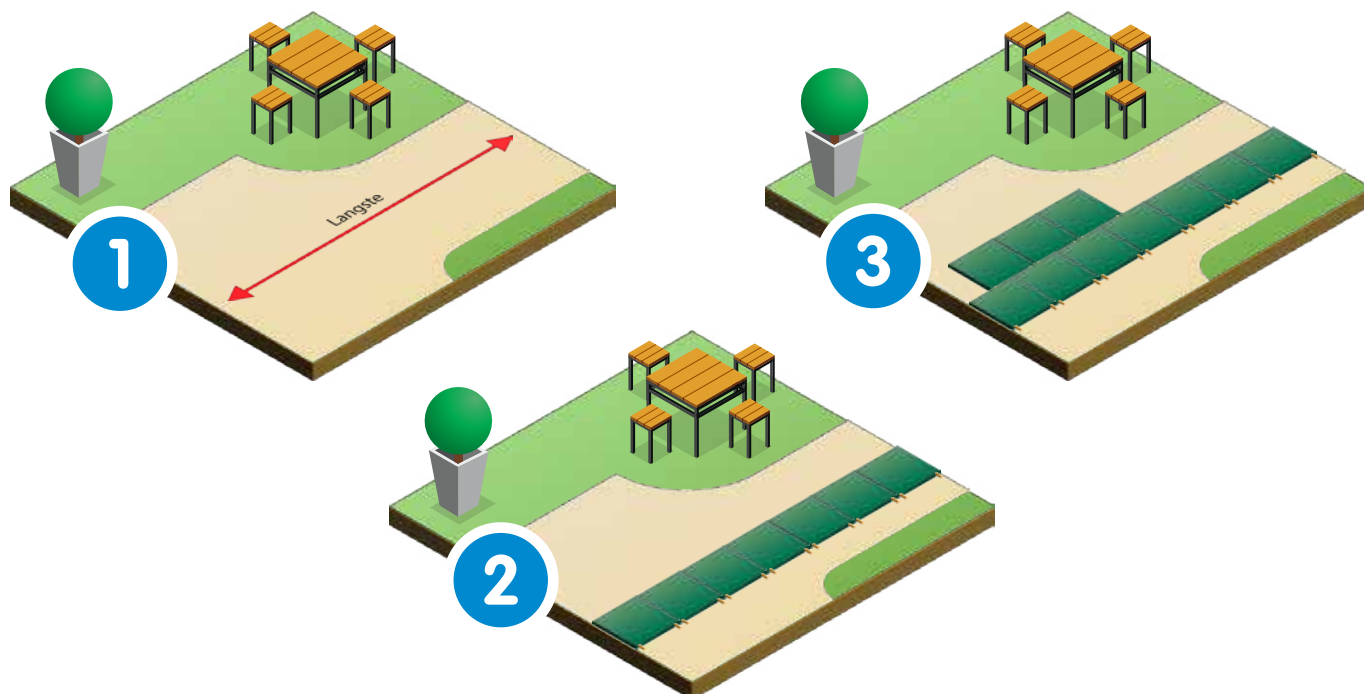

Ronde oppervlakken

Voor ronde oppervlakken wordt geadviseerd om een model te maken van plastic of papier. Door de tegel hier overheen te leggen kan de gewenste vorm van een tegel gemakkelijk worden uitgelijnd.

Opsluitbanden

Wij adviseren om de tegels vast te leggen met opsluitbanden. Dit voorkomt dat de tegels gaan schuiven. De opsluitbanden kunnen eenvoudig op maat worden gesneden met een stanleymes. De opsluitbanden dienen verlijmd te worden met de tegels.

Lijmen

Door de tolerantie van het rubber kunnen tussen de tegels kieren ontstaan. Wij adviseren om de tegels aan de kopse kant met een montage kit te verlijmen. Wij leveren de montage kit in diverse kleuren.

Onderhoud

Regelmatige reiniging van de rubber granulaat tegels bevordert niet alleen de levensduur, maar zorgt ook voor een mooi uiterlijk. De tegels kunnen schoongemaakt worden door middel van een zachte bezem of met een hogedrukreiniger.

Verkleuring

De rubber granulaat tegels kunnen naar verloop van tijd, door blootstelling aan de zon, geleidelijk aan verkleuren. De gekleurde speelplaatstegels hebben een extra laag EPDM rubber. Deze tegels zijn weer- en windbestendig, waardoor verkleuring minimaal blijft.

Let op: In de zomermaanden kunnen (zwarte) speelplaatstegels erg warm worden in de felle zon. Let daarom goed op bij spelende kinderen op blote voeten of met blote benen. Besproei de tegels tijdens het spelen regelmatig met koud water om de tegels af te koelen.